


ABAC温風低圧塗装機

# MK96小型圧送キット

連続塗装用として2.5L塗料タンクのセット化した塗装システム。  
 カップが邪魔になる狭い場所や、広い面積の塗装に最適！

## ○優れた塗着効率約90%

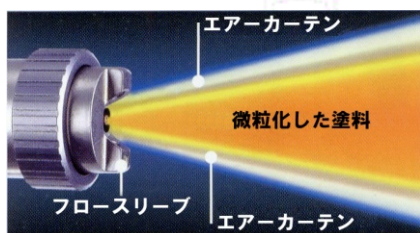

温風低圧塗装はエアー圧力を0.05MPa(0.5kgf/cm<sup>2</sup>)以下の低圧にし、空気量を従来の20倍使用することで、霧化された塗料をエアーカーテンの中に封じ込めた状態で、塗装面へ塗布されます。そのため、周囲へはわずか10%以下のミスト飛散となります。また、この大量の温風（環境温度+10度程）エアーが塗装面をブラッシングすることで、均一な塗膜を形成し、乾燥時間を短縮します。

## ○連続塗装に必要な機器をパッケージ化

大面積を塗装する場合、塗料カップでは何度も塗料の継ぎ足しが必要となります。MK-96キットはこのわずらわしさを減らすために2.5L圧送タンクと塗料を送るリニアコンプレッサーをセットしました。また、電源の供給源（コンセント口）が遠い場合にもハンドリールも標準で付属するので場所を選びません。


## ○移動に便利なキャリングボックス

出張塗装等で現地まで機器を持ち運ぶ時に便利なキャリングボックスを標準付属しました。SG-91仕様では、セットされた機器を全てボックス内に収納が出来ます。（SG-2000、SG-2500仕様は、ホースが10mのため、エアーホースのみボックス内に収納出来ません。）

## ○各種ブローアとの組み合わせも出来ます。

MK-96は、ABAC温風低圧塗装機SGシリーズ全機種との組み合わせが出来ます。基本システムはSG-91セットと組み合わせ（左写真）ですが、お客様がご要望の仕上げや面積に伴い、上位機種に変更する事も可能です。

※SG-2000、2500セットの場合は、エアーホースが10mになりますので、ペイントホースは11mとなります。また、ブローアの大きさが変わりますので、ご使用時にはキャリングボックスから出してご使用ください。

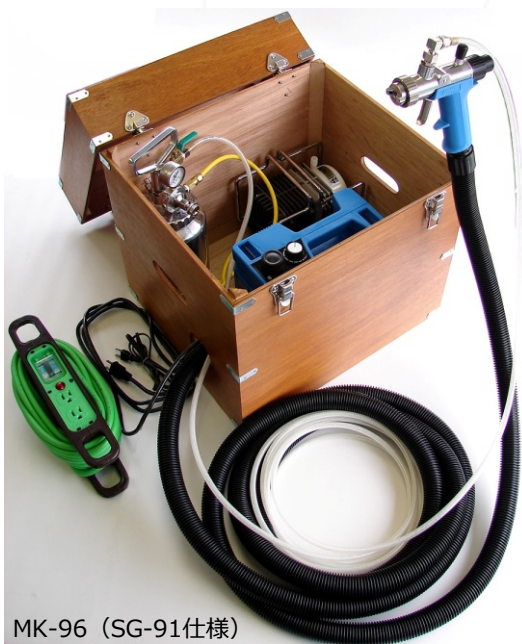

MK-96 (SG-91仕様)

### MK-96基本セット内容

- 温風低圧塗装機セット（ブローア、エアーホース、スプレーガン）、
- キャリングボックス ○リニアコンプレッサー ○ペイントホース
- ハンドリール（10m） ○塗料圧送タンク ○洗浄用刷毛セット
- ノズル3種類 ○取扱説明書

**エムオースプレーイング株式会社**

〒213-0032

神奈川県川崎市高津区久地774-12MTYビル1階

TEL.044(812)5601 FAX.044(812)5602

○お問い合わせは