

ABAC温風低圧塗装機

SG-91屋根塗装パッケージ

ABAC塗装機の優れた低飛散性能は、環境塗装に適したスプレー塗装を実現します。
小型・軽量・100Vの利便性、接合部の凹部へ入り込む塗布性能は効率の良い作業を実現します。

カップ継手は塗料ホースと接続可。エアレスとの接続で連続作業



◇付属品



5mエアホースセット
(一般塗装用)



ノズル3種類 (工具付)
※ニードルは共通。

スプレーガンは延長ノズルを外せば、
一般塗装用にお使い頂けます。

SG-91プロアも肩掛けベルトが付属。

屋根塗装以外でもOK。

屋根塗装仕様・セット内容

SG-91温風低圧プロア、PN-2Aスプレーガンセット、自在継手、
5mエアホースセット、1mエアホースセット、
延長ノズルセット(500mmか200mm)、キャリングハーネス、
付属品 (ノズル2種類、工具、取扱説明書)

◇建築塗装の活用法

ABAC塗装機は、改修工事や補修塗装での用途が多く、
スプレーガンでは、業界トップクラスの低飛散性能により、
近年の環境仕様書にもスプレー塗装で対応出来る可能性
が高い塗装機器です。

刷毛・ローラーでは仕上がり・効率面で難しい現場に最適で
しかもウレタン～水性・油性塗料まで幅広く対応する機能は
あらゆるシーンでお使い頂けます。

●屋根塗装に必要な機材をパッケージ



切半屋根の塗装は足場も悪く、
平米数が多い現場での移動は
最小限に抑えたいものです。
このパッケージは基本セットに加
え、屋根の塗装に必要な機器で
あるプロアを背負えるバックパック、
腰を曲げずに作業する延長ノズル
をセット化しました。

●お使いのエアレスとドッキングで効率化！

平米数の多い現場では、お持ちのエアレスを塗料ポンプとして
使用すれば、カップの継ぎ足しも無く、更に効率が上がります。

(施工の目安：500平米/日の効率化が可能。)

接合部の凹部にも均一に塗装が入るので、作業の効率が
あがります。

●耐久性に優れたプロ用機器

1日の連続作業も難なくこなす性能はプロ向けの証。

耐久性に優れたプロアは、常に最適なエアを送ります。

ホースも人が乗ったくらいでは穴も開きません。

●屋根塗装以外でも活躍する性能

SG91の基本セットは建築塗装で多く用いられています。
雨戸・シャッターはもちろんですが、鉄扉や手摺等の補修や
木部・パネル等のウレタン塗装や内装用の水性塗料にも
対応します。


ノズル対応表

- 0.8mm：ウレタン(補修)、ラッカー(補修)、木工着色、
 - 1.0mm：ウレタン、ラッカー、メラミン等
 - 1.2mm：ウレタン、ラッカー、メラミン、フタル酸等
 - 1.5mm：ウレタン、ラッカー、フタル酸、サフェーサー、プライマー、
ハンマートン、シーラー等
 - 2.0mm：水性塗料、油性塗料、サビ止め、ジンクリッチ、
シーラー各種
 - 2.5mm：水性塗料、油性塗料、サビ止め、ジンクリッチ等
 - 3.0mm：エポキシ、タールエポ、ゾラコート、シーラー等
- ※標準セットにはΦ1.0, 1.5, 2.0mm各1個付属 (変更可能)



エアレスポンプに接続して、屋根塗装を効率的に

■エアレスを使い、屋根仕様のパッケージで塗装する際の例：

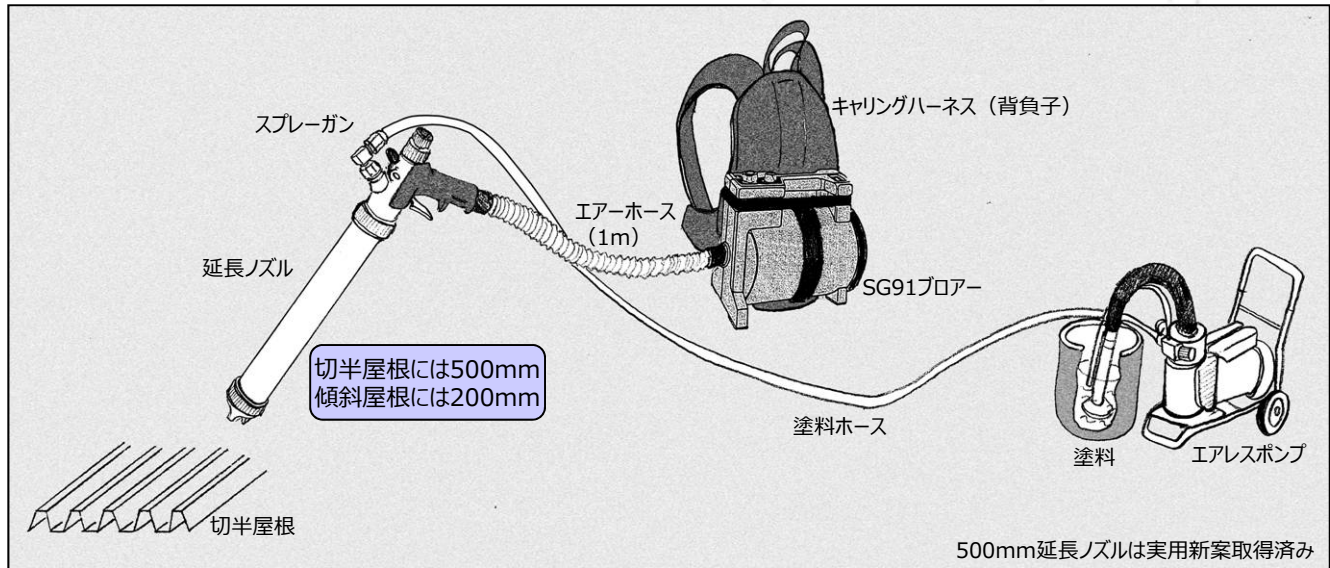

■エアレスとの接続による特長：



- ※エアレス接続により、約500平米の塗布作業が1日で出来ます。
- ※屋根用塗料をエアレスから刷毛の粘度で、ノズルφ2.0～3.0mmを用いて1回で厚塗りが出来ます。
- ※風の強い時や回りに気を使う時など、スプレーガンを近づければ飛散を減らせます（スプレーガンの距離：15センチ以内）
- ※塗料の圧送に使うエアレスポンプはダイヤフラム式なら接続可能。（リターン量の調整バルブは必要ですので、確認ください。）
- ※小型・軽量なので、移動も楽に行えます。

SG-91 オプション品

プロの用途に答え、現場に応じたアクセサリー類

PN-5スプレーガン



外壁補修

ゲルコート

断熱塗料

接着剤等

高粘度材料用のスプレーガン
リシン・タイル補修塗装や接
着剤、FRP吹き付けにも対応。

ノズル各種



ノズルは0.5mm～3.0mmまで
全15種類の口径があります。
塗料に応じた口径を選べます。
ニードルは共通ですので、ノズ
ルだけの交換で使用出来ます。

ソフトエアホース（手元用）



柔軟性に優れたエアホース。
長さ3mの手元用ホースで従来の
エアホースと接続して使用し
ます。

300mm延長ノズル（90度方向塗装用）



ラジエーターノズルとも呼ばれ、
狭い隙間の間を塗装する専用
ノズルです。



○総販売元

エムオースプレーイング株式会社

〒213-0032

神奈川県川崎市高津区久地774-12MTYビル1階

TEL.044(812)5601 FAX. 044(812)5602

<http://www.mospraying.co.jp/>

○お取扱店